


RINO

230 Vac Encoder

ACCIONADOR PARA PUERTAS CORREDERAS HASTA 600 Y 1000 kg

Sistema antiatrapamiento incorporado.
Finales de carrera magnéticos.
Modelos con ventilador para refrigeración.
Fácil desbloqueo.

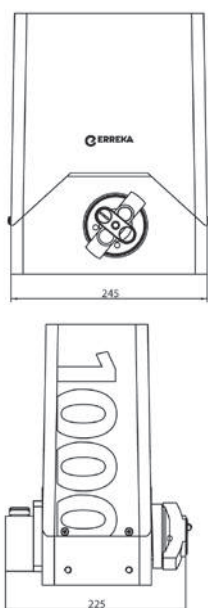

INFORMACIÓN TÉCNICA:

	RIS600EC	RIS1000EC
Alimentación	230 V/50 Hz	
Potencia máxima	280 W	368 W
Intensidad	1,2 A	1,6 A
Condensador	10 µF	12 µF
Par	20,4 Nm	27 Nm
Velocidad	11,4 m/min	
Finales de carrera	Si	
Encoder	Si	
Piñón	M4-Z16	
Cuadro de maniobras incorp.	Si	
Seguridad antiatrapamiento	Si	
Ciclos de trabajo	15 ciclos/hora	25 ciclos/hora
Grado de protección	IP44	
Temperatura de servicio	De -20 a 55 °C	
Dimensiones (mm)	325x245x225	
Peso	13 kg	14,5 kg
Peso máx. de la puerta	600 kg	1000 kg

GAMA DE PRODUCTOS:

- RIS600EC** Accionador monofásico con cuadro incorporado y paro suave hasta 600 kg
- RIS1000EC** Accionador monofásico con cuadro incorporado y paro suave hasta 1000 kg

ACCESORIOS:

- VNSEP** Separador para cremallera N2120CH
- N2120** Cremallera de acero zincado M4 30x12x1000 mm con separadores
- N2020** Cremallera soldada de acero zincado M4 20x20x2000 mm
- NMTOP** Tope para puerta corredera

